


CTE TUBO DE SEDIMENTACIÓN



TUBO DE SEDIMENTACIÓN

Cemento Equipo de prueba de sedimentación moldes tubulares están hechos de acuerdo a la Especificación API 10. Los moldes se pueden utilizar en presurizado o no presurizado curar cámaras o baños. Los moldes se mecanizan a partir de latón de alta calidad en los EE.UU.. No corrosivo y resistente, estas ensamblas durarán mucho tiempo con el manejo adecuado y mantanance. Los moldes de tubo de sedimentación se utilizan para probar la estabilidad de suspensión mediante la medición de la densidad de la segregación de establecer cemento. También conocida como la prueba de sedimentación BP. CTE ofrece tres tamaños estándar diferentes. Cada tamaño produce una muestra de 1 "de diámetro. Alta temperatura juntas tóricas y bandas de sujeción se utilizan para evitar la fuga de la muestra durante la prueba. La tapa superior tiene un pequeño agujero perforado en ella para permitir que la presión del fluido entre en contacto con la muestra.

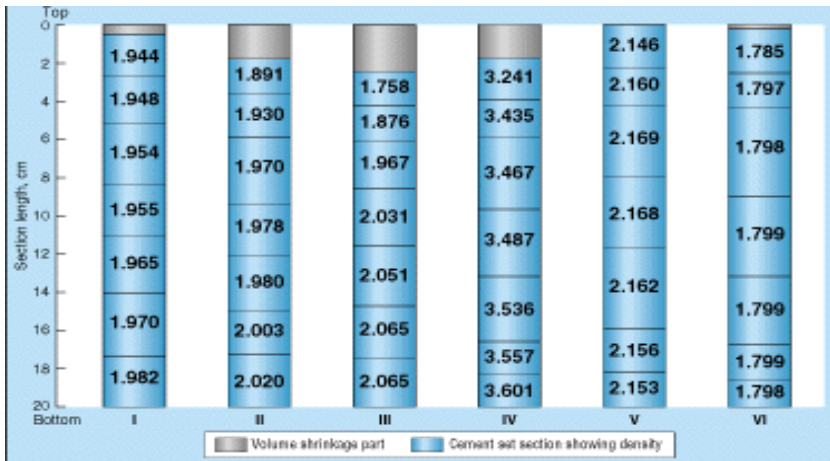

ESPECIFICACIONES

Parte #	Longitud de la Muestra	Peso	Dimensiones
05-0075-2	6.25" (15.9cm)	1.6lbs (.73kg)	6.8"(17.3cm)L x 1.75"(4.4cm)D
05-0075	6.8" (17.3cm)	1.7lbs (.77kg)	7.4"(18.8cm)L x 1.75" (4.4cm)D
05-0075-1	12" (30.5cm)	2.8lbs (1.3kg)	12.6"(32cm)L x 1.75" (4.4cm)D



CEMENT TEST EQUIPMENT, INC.

+1 (918) 835-4454 info@ctetulsa.com
www.ctetulsa.com

Todos los productos CTE están cubiertos por una garantía de un año completo contra defectos en los materiales y mano de obra. Condiciones de venta A, condiciones y declaración de garantía se proporciona en nuestro sitio web.