


CTE MOLDES DE RESISTENCIA A LA TRACCIÓN



MOLDES DE RESISTENCIA A LA TRACCIÓN

Cement Test Equipment resistencia a la tracción moldes de briquetas se hacen de acuerdo con la norma ASTM C307 especificación. Los moldes se pueden usar en cámaras o baños de curado presurizados o no presurizados. Los moldes de cubitos se echan y mecanizado de latón de alta calidad en los EE.UU.. Tornillos no corrosivos, de acero inoxidable, placas, tubos centrales, y los tiradores son de ultra durable y durará mucho tiempo con el manejo adecuado y mantenimiento. Cada pila de moldes produce dos probetas. Cada pila contiene 2 exterior y 1 partes internas que pueden ser disassembled después de una prueba, limpiados y se juntan. Ranuras finas se muelen en un lado de las placas de separación para permitir la penetración de presión de fluido en la muestra de cemento. Los juegos de moldes están diseñados para levantarse y colocarse con el mango en T suministrado. Un cubo de acero inoxidable opcional está disponible para los requisitos de pruebas de separación de agua / aceite.

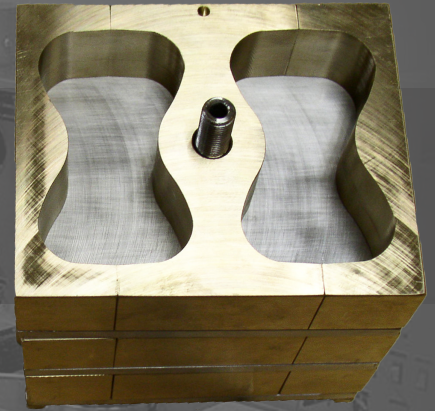

ESPECIFICACIONES

Parte #	Specimen Qty	Peso	Dimensiones Longitud x Ancho	Dimensiones Altura con Manejar/sin
05-0080-1	2	3.6 lbs	4.4" x 3.75"	4"/2"
05-0080-2	4	7.1 lbs	4.4" x 3.75"	5.2"/3.2"
05-0080	6	10.6 lbs	4.4" x 3.75"	6.4"/4.4"
05-0080-3	8	14.1 lbs	4.4" x 3.75"	7.6"/5.6"



CEMENT TEST EQUIPMENT, INC.

+1 (918) 835-4454 info@ctetulsa.com
www.ctetulsa.com

Todos los productos CTE están cubiertos por una garantía de un año completo contra defectos en los materiales y mano de obra. Condiciones de venta A, condiciones y declaración de garantía se proporciona en nuestro sitio web.